タイヤを正しく安全にお使いいただくために。

タイヤ、チューブなどの選定

●自動車メーカーが指定した標準タイヤまたはオプションタイヤの使用を基本とし、その他のタイヤを選定される時は、タイヤ販売店等にご相談ください。
●夏用タイヤは、積雪又は凍結路において、冬用タイヤに比べて制動距離が長くなります。また、冬用タイヤは全車輪に装着しないと挙動が安定しません。積雪又は凍結路では、冬用タイヤを全車輪に装着して下さい。尚、冬期が過ぎたら一般路（乾燥路・湿潤路）走行に適した夏用タイヤに交換することを推奨します。
●全輪とも、同一の種類、構造、サイズのタイヤを使用してください。なお、自動車メーカーまたはタイヤメーカーによる個別の指示がある場合は、その指示に従ってください。
⚠警告 ●種類、構造及びサイズの異なるタイヤを同一車軸に混用すると、タイヤ性能が異なるため、事故になる恐れがあるので使用しないでください（ただし、T タイプ応急用タイヤは除きます）。
●タイヤサイド部に回転方向または取り付け方法などの指定があるタイヤは、その指定通りに正しく装着してください。
⚠警告 ●リ・グルーブ、穴あけなどの加工をしたタイヤは、損傷したり、事故になる恐れがあるので、使用しないでください（ただし、「REGROOVABLE」表示のあるタイヤで、規定された方法でされたものは除きます）。
●チューブ、フラップは、タイヤサイズと同一サイズ表示のあるもので、バルブは車両およびホイールに適合するものを使用してください。
●新品チューブタイプのタイヤには、新品チューブ、フラップを使用してください。
●ホイールの選定はタイヤ販売店等に相談し、タイヤサイズに適合したホイールを使用してください。また、チューブレスタイヤには必ずチューブレスホイールを使用してください。
●新品のチューブレスタイヤには、新品のチューブレスバルブを使用してください。
⚠警告 ●亀裂、変形、溶接や手直しをしたホイール及び著しく腐食をしたものは使用しないでください。

適正使用と日常点検

⚠警告 ●タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、エアーゲージにより定期的に（1 回／月）点検し、自動車メーカーの指定空気圧に調整してください。空気圧に過不足がありますと、タイヤが損傷したり、事故につながる恐れがあります。
●自動車メーカーの指定空気圧は車両のドア付近または取扱説明書に表示されています。エアーゲージによる空気圧の点検及び調整をタイヤ販売店等に依頼してください。
●特に偏平タイヤの空気圧不足は、見た目にはわかりづらいため、必ずエアーゲージによる点検をしてください。
⚠警告 ●走行時及び走行直後は熱によって空気圧が高くなりますが、決して抜かないでください。
●タイヤに、亀裂または釘、金属片、ガラスなどが刺さっていたり、溝に石その他異物を噛み込んでいないか確認してください。異物を発見したときは、タイヤ販売店等にご相談の上、取り除き、点検を受けてください（ただし、T タイプ応急用タイヤは除きます）。
危険 ●コードに達している外傷・ゴム割れのあるタイヤは使用しないでください。タイヤ故障発生につながる恐れがあります。修理が可能かどうかについては、タイヤ販売店等にご相談ください。
⚠警告 ●タイヤの使用限度は、スリップサインが露出する残り溝 1.6mm です。それ以前に新品タイヤと交換してください。すり減ったタイヤは運転性能が低下したり、濡れた路面でスリップしやすくなるなど危険です。
●高速道路を走行する場合は、タイヤの残り溝深さは次表以上であることを確認してください。

タイヤの種類	溝深さ
トラック及びバス用タイヤ	3.2mm
小型トラック用タイヤ	2.4mm

⚠警告 ●積雪及び凍結路走行の場合は、冬用タイヤの残り溝が新品時の 50%以上あることを確認してください。使用限度は接地部に冬用タイヤの摩耗限度を示すプラットフォームが露出しているか否かで判断してください。溝深さが 50%未満のタイヤは、冬用タイヤとしては使用できません。
●複輪タイヤの場合は、外径差が次表の許容範囲内であることを確認してください。

タイヤ幅の呼び	外径差（mm）			
9.00（相当サイズ）以上	ラジアル	8 以内	バイアス	12 以内
8.25（相当サイズ）以上		6 以内		8 以内

●複輪間で空気圧の差がありますと、早期摩耗、偏摩耗などの原因となります。複輪タイヤの空気圧は、同一になるように調整してください。
●スペアタイヤの空気圧は、定期的（1 回／年）に点検し、自動車メーカーの指定空気圧に調整してください。
●タイヤの摩耗は、駆動軸と操舵軸等装着位置によって受ける力が異なるため、均一にはなりません。異常振動、騒音の防止及びタイヤを長持ちさせるため、摩耗状態によって位置交換を適宜行ってください。
●タイヤの位置交換は、車両の使用条件に合わせて、スペアタイヤも含め適正な方法で定期的に行ってください（ただし、T タイプ応急用タイヤは除きます）。
●タイヤはゴム製品であり、長期間使用すると（スペアタイヤなどの保管を含む）徐々に経時変化します。使用開始後、5 ～ 7 年を目安に引き続きご使用の場合は、安全走行を確保するため必ずタイヤ販売店等にて点検してください。
●ホイールには、亀裂、変形などの損傷や著しい腐食がないことを確認してください。
●バルブへの水や泥の侵入を防ぎ、バルブコアからの空気漏れを防止するために、バルブキャップは必ず取り付けてください。
●タイヤ・ホイール取り付けナット・ボルトの緩みがないことを確認し、適正トルクに調整してください。
●車両の足回りに異常が生じますと操縦安定性不良、異常摩耗などが発生する場合がありますので、適宜ホイールアライメントを確認、調整してください。
●応急用タイヤ、パンク応急修理用具で修理したタイヤおよびランフラットタイヤのパンク時の使用に関しては自動車製作者の指示に従ってください。
●瞬間パンク修理剤、タイヤつやだし剤などで、タイヤに劣化など有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。

運転者の遵守事項

●新品タイヤは、法定速度を遵守のうえ、乗用車・軽トラック用は 80km/h 以下で合計 100km 以上、小型トラックは 60km /h 以下で合計 200km以上の慣らし走行をしてください。
⚠警告 ●タイヤまたはホイールを傷つける恐れがありますので、道路の縁石などにタイヤの側面を接触させたり、道路上のくぼみや突起物乗り越しなどは避けてください。
⚠警告 ●急発進、急加速、急旋回及び急停止は重大な事故につながりますので絶対に避けてください。特に、湿潤路、積雪路および凍結路は滑りやすく、事故につながる恐れがあるため、急カーブでは減速するなど、道路状況に応じた適切な運転をしてください。
●走行中は、常に走行速度に応じた車間間隔を確保してください。特に湿潤路、積雪路および凍結路走行時は充分な車間間隔を確保してください。
⚠警告 ●走行中に車両が操縦不安定になったり、異常な音および振動を感じた時は、すみやかに安全な場所に停車して、車両およびタイヤを点検してください。タイヤに変形など異常がないか確認してください。外観上異常がなくても、できる限り低速で移動し、タイヤ販売店等へ点検を依頼してください。
●タイヤのタイプやサイズを変更した場合は、タイヤの運転特性が変化しますので、慣れるまでは注意して運転してください。※タイプとは、カーカス構造、チューブの必要性の有無、速度性能およびトレッドパターン（夏用、冬用のタイヤ）の異なる区分をいいます。
●冬用タイヤは積雪路及び凍結路面性能を重視しています。乾燥路及び湿潤路で使用する場合は、走行速度に注意し、急制動、急旋回などを避け、安全運転を心がけてください。
⚠警告 ●タイヤ損傷に繋がるおそれがあるので、車両に指定された積載量、定員を超えて使用しないでください。

タイヤチェーン使用時の注意事項

●タイヤチェーンは、タイヤサイズに適合するサイズのものを駆動軸に装着してください。4×4 車両は車種により装着軸が異なりますので、車両の取扱説明書に従ってください。
●タイヤにチェーンを装着して積雪または凍結していない道路を走行すると、タイヤ、タイヤチェーンおよび車両を損傷したり、スリップする恐れがありますので、避けてください。
●タイヤチェーンを装着した場合は、次表の速度で走行してください。

道路	走行速度	
	金属製	非金属性
積雪路及び凍結路	30km /h 以下	50km /h 以下

リム組時の注意事項

⚠警告 ●エアーコンプレッサーの調節弁は、タイヤ破裂の危険がありますので、タイヤ空気圧に応じ、次表により正しく調整してください。

エアーコンプレッサー調節弁の最高調整空気圧

タイヤの使用空気圧区分< kPa（kgf/cm2）>	調節弁の最高調整空気圧< kPa（kgf/cm2）>
400（4.0）まで	500（5.0）
400（4.0）超～ 600（6.0）まで	700（7.0）
600（6.0）超～ 1,000（10.0）未満	1,000（10.0）

危険 ●破裂の危険を避けるため、タイヤを安全囲いの中に入れるなど、安全措置を講じた上、空気を充填してください。
⚠警告 ●自動車タイヤの組み立て時のビードシーティング圧は、300kPa（3.0kgf/㎠）とし、これを超える圧は注入しないでください。また、リム組み、空気充填時に 300kPa（3.0kgf/㎠）を用いてもかん合しない場合、一旦リム外し作業を行い、再度リム組み作業を行ってください。ビードシーティングとは、タイヤの組み立て時に、タイヤの両側のビードがリムのビードシート部に周上均等にのった状態（ハンプ付リムは、ビードがハンプを超えた状態）をいいます。T タイプ応急用タイヤ、ランフラットタイヤ、その他タイヤメーカーの指定がある場合は、それに従ってください。
●ビードシーティング圧以内の空気圧を注入し、タイヤの両側のビードがリムのシート部に周上均等にのっていることを確認した後、使用空気圧を充填してください。
⚠警告 ●空気圧を充填後、バルブキャップを取り付ける前に、バルブコアからの空気漏れ、リム部やバルブまわりからの空気漏れがないことを確認（バルブを上下・左右に動かす等）してください。
●リム組前にタイヤ内を点検し、ゴミ、異物、水分などを取り除いてください。
●チューブレスタイヤのリム組には、ビード部を傷つけないよう、リム組用潤滑剤を使用してください。
●エアーコンプレッサー内の水もタイヤ内に入る場合がありますので、定期的にドレーン抜きをしてください。
●異常振動や偏摩耗を防止するためにホイールバランスを調整してください。
⚠警告 ●破裂の危険がありますので、タイヤを車両に装着した時は車体と接触する恐れがないか必ず確認してください。
●車体からタイヤ・ホイールがはみ出すことは、法令で禁じられています。

車体への取り付け時の注意事項（トラック及びバス用タイヤの場合）

●ホイールを外した時には、ホイールボルト、ナット、ホイールディスク等に折損、亀裂、変形等の損傷がないことを確認してください。
●アルミホイールからスチールホイール、またはスチールホイールからアルミホイールに交換する場合、ホイールボルト、ナットを専用の物に交換してください。
●ホイールナットはトルクレンチを使用し、規定トルクで締め付けるようにしてください。インパクトレンチで締め付ける場合は、締付け時間、圧縮空気圧等に留意し、締めすぎないよう十分注意を払い、トルクレンチでの確認を併用してください。
●一定時間（50 ～ 100km）走行後、ホイールナットを規定トルクで増し締めをしてください。
●ホイールを車体から外す時、または取付ける時は、車両のホイール取付け方式（ISO 又は JIS）を確認した上で作業して下さい。

タイヤの保管

●タイヤ、チューブは、直射日光、雨及び水、油類、ストーブ類の熱源及び電気火花の出る装置に近い場所などを避けて保管してください。

一般知識

●タイヤには製造番号が刻印表示されています。製造番号のうち、下 4 桁（例 1214）の数字は製造年週を示します。最初の数字 12 は週（12 週目）を、最後の数字 14 は年（2014 年）を示します。1999 年以前の製造番号は下 3 桁（例 109）となり、最初の数字 10 は週（10 週目）を、最後の数字 9 は年（1999 年）を示します。
●商品の原産国については、タイヤのサイドウォール部に刻印表示しています。
●本カタログ記載のタイヤ寸法は、JATMA、ETRTO、TRA 規格空気圧充填時の数値です。
●タイヤ幅は標準リム使用時の数値です。標準リム幅以外のリムを使用する場合は、リム幅 1/2 インチ当たりタイヤ幅を 5mm 加減してください。

その他の注意

●廃タイヤを処理するのには、費用がかかっております。
●使用済みのタイヤは不法投棄せず、専門業者に依頼するなど、必ず適切な方法で処分してください。
●このカタログは、2014 年 8 月現在のものです。
●タイヤサイズによって掲載のタイヤ写真とパターンが若干異なる場合があります。
●当カタログに記載されているタイヤ構造、仕様などは予告なく変更する場合があります。
●タイヤ不具合などについて、検査のお申し出はご購入された販売店にお申し付けください。
●弊社カタログ掲載のタイヤ、新車装着タイヤ及び弊社にて輸入販売された製品以外のタイヤについて、PL クレームは補償いたしません。

長期経過タイヤの点検・交換について（JATMA）

タイヤは自動車の安全にとって重要な役割を担っています。一方、タイヤは様々な材料からできたゴム製品であり、ゴムの特性が経時変化するのに伴い、タイヤの特性も変化します。その特性の変化はそれぞれ環境条件・保管条件及び使用方法（荷重、速度、空気圧）などに左右されますので、点検が必要です。従って、お客様による日常点検に加え、使用開始後 5 年以上経過したタイヤについては、継続使用に適しているかどうか、すみやかにタイヤ販売店等での点検を受けられることをお奨め致します。また同時にスペアタイヤについても点検を受けられることをお奨めいたします。また、外観上使用可能のように見えたとしても（溝深さが法律に規定されている値まですり減っていない場合も）製造後 10 年（注）経過したタイヤ（含むスペアタイヤ）は新しいタイヤに交換されることをお奨め致します。なお、車両メーカーがその車の特性からタイヤの点検や交換時期をオーナーズマニュアル等に記載している場合もありますので、その記載内容についてもご確認ください。

（注）ここに記載した 10 年という年数は、あくまで目安であって、そのタイヤの実際の使用期限（すなわち、継続使用に適していないこと、または安全上の問題があるかもしれないことを示す時期）を示すものではありません。従って、環境条件・保管条件及び使用方法によって、この年数を経過したタイヤであっても、継続使用に適している場合もあれば、この年数を経過していないタイヤであっても継続使用に適していない場合もあります。10 年を経過していないタイヤであっても、上記の環境条件等によっては交換する必要がある場合があることにご注意ください。また、この 10 年という年数及びタイヤ販売店等による点検のお奨め時期である使用開始後 5 年という年数は、いずれも各タイヤメーカー・販売会社・販売店による品質保証期間・期限を示すものでもありません。

タイヤの製品などに関するお問い合わせは、（社）日本自動車タイヤ協会でも承っております。

本カタログに掲載している車両はイメージです。
全てのクルマに標準装着されているとは限りません。ご了承ください。

適正表示で安心なタイヤ選び
タイヤ公正取引協議会
当社はタイヤ公正取引協議会の会員です。

VEGETABLE OIL INK

ご相談とお求めは

日本グッドイヤー株式会社

本社〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル3F …… TEL 03-5572-8235
関東支店・首都圏支店 …… TEL 03-5572-7451
札幌支店 …… TEL 011-817-2250
仙台支店 …… TEL 022-238-0642
大阪支店 …… TEL 06-6889-5317
名古屋支店 …… TEL 052-973-1080
北陸支店 …… TEL 076-293-9018
広島支店 …… TEL 082-237-2609
福岡支店 …… TEL 092-411-7736

お客様相談窓口用フリーダイヤル
0120-609-188 [受付時間] 平日(月～金) 10:30～12:00、13:00～17:00

インターネットでも、詳しい情報をご紹介しています。
http://www.goodyear.co.jp/

オーダーコード
WP1401

GOODYEAR

スタッドレス&オールシーズンタイヤカタログ 2014-2015

Studless & All season Tire Catalogue 2014-2015

GOODYEAR

スタッドレス & オールシーズンタイヤ 2014 - 2015
www.goodyear.co.jp

あなたの安全が、あなた以外の誰かを守っている。

冬の道をナビゲートするスタッドレス
ICENAVI 6
STUDLESS TIRE INNOVATION ナビロク

冬は、氷だけじゃない。
雪だけじゃない。
雨もあれば、
晴れの日だってあるのです。

スタッドレスタイヤに求められているのは、
氷結したアイスバーンや雪道での安全性であることは言うまでもありません。
ただ、それだけでは完璧なスタッドレスタイヤではない。と、グッドイヤーは考えます。
たとえば、氷雪路での「よく止まる」「よく曲がる」といった
安全性を基本にした性能を支えるのは、
氷雪路で「力強く走る」ことができるからこそです。
その力強さをさらに追求した結果、
ウエット路面やドライ路面における「シャープなハンドリング」が実現。
さらに、スタッドレスタイヤに求められるのは「ライフの長さ」です。
長寿命なスタッドレスだということは、言いかえれば、高い性能を
しっかり長く維持できるということ。冬のあらゆる環境下にさらされる道を
すべてナビゲートするスタッドレスタイヤ、ICE NAVI 6で
今シーズンの冬道をセーフティに、そしてアクティブに走ってください。

あなたの安全が、あなた以外の誰かを守っている。

Contents

スタッドレスタイヤ ラインアップ …… 3
ICE NAVI シリーズのテクノロジー …… 5
ICE NAVI 6 …… 7
ICE NAVI ZEA Ⅱ／ICE NAVI ZEA／ICE NAVI NH …… 9
ICE NAVI SUV／WRANGLER IP/N …… 11
Vector 4Saesons …… 13
ICE NAVI CARGO／BUSINESS …… 15
タイヤサイズ保有表 …… 17
冬の道を安全に走るために …… 18

HISTORY ～グッドイヤー社の歴史～

1898
わずか3,500ドルから始まった、グッドイヤーの船出

創業は 1898 年にまでさかのぼります。創業者のフランク・A・セイバリングは当時 38 歳。義兄から借りた 3,500 ドルを頭金にして、最初の工場を購入し、株式資本 10 万ドルで設立されたのです。

1916
創業わずか18年で世界最大のタイヤメーカーへ

当初の製品は自転車用と馬車用のタイヤ、馬蹄パッド、そしてポーカーのチップ。「どこよりも多くの人が乗るグッドイヤー」をスローガンに、1916 年には世界最大のタイヤメーカーとなりました。

1917
「ウイングフット・エクスプレス」はトラック輸送のパイオニア

全米初の州間トラック輸送便を確立。この輸送トラックの注目すべき特徴は、空気入りタイヤが取り付けられていたことです。当時のトラックはソリッドタイヤを使用し、輸送の範囲、搭載物も限られていたのです。

1917
飛行船製造にも長い歴史、アメリカ最古の飛行船基地も

飛行機、飛行船用に、ゴム含浸繊維を売り出すため航空部門を設立し、1917 年から 1995 年までに 347 機余を建造。そのうち 239 機余がウイングフットレイク飛行船基地で建造されました。

1944
サンアンジェロはもっとも古い世界最大級のテスト施設

テキサス州西部のこの町で初めてタイヤテストを開始。ここでのテストは、13 インチの乗用車タイヤから、高さ 12 フィートのタイヤまでカバーします。

1971
人類初の月面探査車のタイヤはグッドイヤー

1971 年、月面着陸を成し遂げたアポロ 14 号に積み込まれた人類初の月面探査車にはグッドイヤーのタイヤが使われました。昼夜の温度差が 180℃以上にもなる、過酷な条件においても、月面探査車の任務を完ぺきに果たしたのです。

1983
オハイオ州アクロンにテクニカルセンターを建設

1983 年に完成したオハイオ州アクロンのテクニカル・センターは、ルクセンブルグのコルマールベルグセンターとともにタイヤ科学技術の進歩を目的とし、蓄積された知識は、市場に投入される新製品に活かされています。

1997
70年代から90年代にかけてF1で通算368勝達成

70 年代後半から 90 年代にかけて、グッドイヤーのタイヤは F1 で圧倒的な強さを見せました。1999 年シーズン、グッドイヤー通算 368 勝の最後のGPでは、M . シューマッハーがドライブしていました。

2013
オハイオ州アクロンに本社新社屋が完成

すべてのグッドイヤーの拠点となるオハイオ州アクロンに新社屋が建築されました。ここではさまざまな最先端技術が 研究・開発され、その成果は余すことなく市場へと投入されていきます。

SAFETY

～日本の冬道を安心して走るために

1世紀を超える伝統と世界中の国々で培ってきた実績、積み上げてきた技術、
これらすべてを、日本の冬道を安全に走るために生かしたい。
そのために「ICE NAVI」シリーズはつねに進化を続けてきました。
今年は新たにSUV専用スタッドレスタイヤ「ICE NAVI SUV」をリリースし、
さらにラインアップの充実を図りました。
幅広いカテゴリーでグッドイヤーの提供する安心感を体験してください。

ICE NAVI

堂々完成！ アイスナビシリーズ

ICE NAVI 6 STUDLESS TIRE INNOVATION

for Premium

アクアフィラーが決め手
氷路のグリップ力とロングライフ

アクアフィラーに加えて撥水シリカとエッジ成分を増加、さらに NAVI パターンを採用して、氷上＆雪上性能を向上しました。また、アドバンスコンパウンドの採用によりロングライフ性能も向上しています。

サイズ	13　14　15　16　17　18　19　インチ
対象車種	セダン　ワゴン　クーペ　コンパクト　ミニバン　軽自動車

ICE NAVI ZEA II

for Standard

氷をがっちりキャッチする
コンビネーショングラス採用

天然素材から生まれたコンビネーショングラスが氷をひっかき、氷結路面でのブレーキ性能に大きく貢献。ジグザグの3次元構造の ZEA ブレードはドライ&ウェット路面で操縦安定性に貢献します。

サイズ	13　14　15　16　17　19　インチ
対象車種	セダン　ワゴン　クーペ　コンパクト　ミニバン　軽自動車

ICE NAVI SUV STUDLESS TIRE INNOVATION

for SUV & 4×4

New

氷上性能とドライ性能を
高次元でバランスした最新モデル

ICE NAVI シリーズの SUV 専用スタッドレスタイヤとして、新たに ICE NAVI SUV が登場。氷雪路での性能だけでなく、ドライ路面での静粛性や高速走行安定性も高次元で両立したニューモデルです。

サイズ	15　16　17　18　19　インチ
対象車種	SUV　4WD

ICE NAVI CARGO STUDLESS TIRE INNOVATION

for Business

商用車の走りと経済性を
兼ね備えたビジネス専用モデル

氷上ブレーキ性能とライフ性能を大きく進化させて登場。とくにライフ性能は従来モデルより 47％も向上しています。ビジネス用スタッドレスタイヤに求められる性能をハイレベルに実現しました。

サイズ	12　13　14　15　インチ
対象車種	ワゴン　バン　軽バン　小型トラック

TECHNOLOGY ～高い安心感をもたらす ICE NAVIシリーズのテクノロジー

ICE NAVI 6

STUDLESS TIRE INNOVATION ナビロク

●乗用車用スタッドレスタイヤ

氷に効く　進化したゴムがしっかりと密着!

シリカとポリマーのカップリング剤であるアクアフィラーがゴムの柔軟性を高め、氷面密着効果を高いレベルで向上しています。またシリカボリュームの増加により、撥水効果も向上。スタッドレスタイヤでもっとも重要な氷上性能を高めています。



アクアフィラー



氷路面接地イメージ

雪に効く　NAVIパターンが雪をしっかり噛む!

折り込みサイプ数を増やしたNAVIブレードやシミュレーションで最適化されたNAVIパターンなどにより、エッジ成分（指数）がアップ。また、20%向上したラグ溝容積（指数）により、雪上でのトラクション性能が大きく向上しています。



雪上シミュレーション



NAVIブレード

ドライに効く　ライフ性能と操縦安定性が向上!

アドバンスコンパウンド

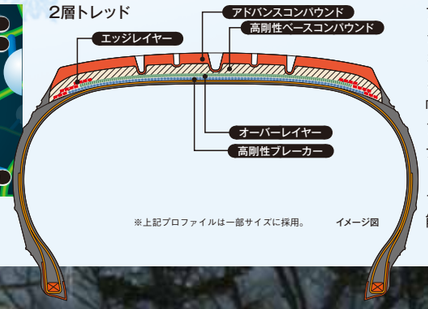

アドバンスコンパウンドがタイヤの発熱と分子間断裂を抑制するため、氷上性能と相反するライフ性能が大幅に向上。また、専用構造プロファイルが直進／コーナリング性能、２層トレッドが操縦安定性、アクアフィラーがウエットグリップ性能を向上しています。

IMPRESSION

雪のない高速道路の走行性能に驚き 圧雪路やアイスバーンでのブレーキもいい

ひさびさにウインタースポーツに行く際にスタッドレスタイヤが必要になり、ICE NAVI 6 をチョイスした。まず最初に感じたのは、まだ雪のない高速道路での走行性。今までのスタッドレスタイヤのイメージだと、高速走行ではワンダリングが起き、いつも動きがちょろちょろして絶えずステアリングの細かい修正が必要になる。しかし、ICE NAVI 6 はワンダリングを感じないまま走れてしまう。これにはホント感心した。

また圧雪路やアイスバーンでの路面を包み込むようなブレーキの良さには私の妻も驚いていた。今まで頑なに雪道のドライビングを拒んでいた妻が安心して運転してくれるようになったのは ICE NAVI 6 のお陰だ。

服部尚貴氏　レーシングドライバー

1986 年レースデビュー以降、フォーミュラニッポンやスーパー GT など国内外のビッグレースで多くの栄冠を獲得。現在は GT アソシエイションでドライビングス・スタンダード・オブザーバーを務める傍ら、自らGAZOO86/BRZ レースに参戦するなど活躍中。

ICE NAVI SUV New

STUDLESS TIRE INNOVATION

●SUV用スタッドレスタイヤ

氷に効く　最新ゴムで密着効果UP!

スタイリッシュさと力強さを両立した新たなパターンを採用。従来品よりもランド比 19%、エッジ成分 32%をアップ、さらにアクアフィラー for SUV を採用し氷上性能を 22%も向上しました。また、方向性をなくしたためローテーション位置を選ばず、自由度と経済性が高くなっています。



アクアフィラー for SUV

氷路面接地イメージ

雪に効く　雪をとらえるNAVIパターン

新たに開発された専用パターンはパターン剛性（前後剛性）を 49%向上しているだけでなく、路面への接地形状を最適化（拡大）し、雪上グリップを向上しています。また、ブロックの折り込みサイプを増加させた NAVI ブレードとエフィシェントホールは氷上性能向上に貢献します。

※説明のためブロックに色をつけておりますが、実際のタイヤに色はついておりません。

ドライに効く　高い操縦安定性を実現!

構造を強化するためのエッジレイヤー・オーバーレイヤーの採用、タイヤのたわみを均一にするためのフレキシブル・ケースラインの採用、そして接地形状を最適化することにより、ステアリング操作性が軽快になりました。これによりドライでの操縦安定性が18%向上しています。

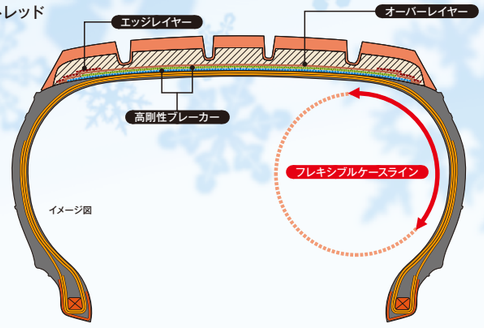

IMPRESSION

コーナーでのコントロール幅が改善 氷盤路でのグリップ感もダイレクト!

新作 ICE NAVI SUV で実際に走行させてもらいましたが、圧雪路での直進安定性や静粛性はもちろん、コーナリング時のタイヤコントロール幅が大幅に改善されていることがすごいところですね。氷盤路でのタイヤグリップ感がダイレクトに伝わってくるので、安心感が今まで以上に感じとれます。さらにタイヤパターンも斬新に変更されたことによって、従来のＳＵＶの枠を超えた新しいタイヤが出来たことが最大の注目ポイントでしょう！

レーシングドライバー
田ヶ原章蔵氏

スーパー GT やスーパー耐久などのレースに参戦し、GYRacing ではヴィッツや 86 レースのドライバーとして活躍。走行会や講習会などではアドバイザーとしてモータースポーツの発展に大きく貢献している。

グッドイヤーのフラッグシップスタッドレスタイヤ

ICE NAVI 6

STUDLESS TIRE INNOVATION ナビロク

アイスナビ シックス

最新技術で冬道の走りに安心感を!

「氷雪路での力強い走り」や「ドライ・ウエット路でのシャープなハンドリング」という
冬道での走りに求められる性能はもちろん、「ライフの長さ」という経済性も実現。
グッドイヤーの最新テクノロジーを満載したフラッグシップモデルです。

氷上ブレーキ性能が進化!

冬道を走るうえでもっとも重視されるのが氷上性能です。ICE NAVI 6 では、さまざまな先進技術を用いて、このもっとも大切な性能が進化しています。過酷な条件下での冬道の走りに、より安心感をもたらします。

氷上ブレーキ(ABS作動時)(指数)

●テスト車両:国産FF 1.8ℓ セダン 1名乗車 ●タイヤサイズ:195/65R15 91Q ●空気圧(フロント/リア):230kPa/220kPa ●評価方法:初速20km/hからの制動距離(ABS作動) ●試験方法:JATMA試験
※テスト条件に関する詳細なデータについては、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

ロングライフ性能が大きく向上

スタッドレスタイヤに求められる性能が多様化するなか、ICE NAVI 6はランニングコストに直結するロングライフ性能を大幅に進化しています。安全性はもちろん、経済性についてもしっかり配慮しているのです。

ロングライフ性能テスト(指数)

●走行距離:8,080km走行 ●国産FF 1.8ℓ セダン 1名乗車 ●タイヤサイズ:195/65R15 91Q ●空気圧(フロント/リア):230kPa/220kPa
※テスト条件に関する詳細なデータについては、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

ICE NAVI 6

偏平率:35〜80　13〜19インチ

リム径(inch)	偏平率(%)	タイヤサイズ	品番	総幅(mm)	外径(mm)	標準リム(inch)	適用リム(inch)
19	45	225/45R19 92Q	05539546	225	690	7.5	7.0〜8.5
18	35	255/35R18 90Q	05539544	260	635	9.0	8.5〜10.0
	40	215/40R18 85Q	05539540	218	629	7.5	7.0〜8.5
		225/40R18 88Q	05539542	230	637	8.0	7.5〜9.0
	45	215/45R18 89Q	05539534	213	656	7.0	7.0〜8.0
		225/45R18 91Q	05539536	225	664	7.5	7.0〜8.5
		235/45R18 94Q	05539538	236	674	8.0	7.5〜9.0
	50	235/50R18 97Q	05539532	245	697	7.5	6.5〜8.5
	55	225/55R18 98Q	05539530	233	709	7.0	6.0〜8.0
17	45	215/45R17 87Q	05539522	213	631	7.0	7.0〜8.0
		225/45R17 91Q	05539524	225	639	7.5	7.0〜8.5
		235/45R17 94Q	05539526	236	649	8.0	7.5〜9.0
		245/45R17 95Q	05539528	243	657	8.0	7.5〜9.0
	50	205/50R17 89Q	05539516	214	642	6.5	5.5〜7.5
		215/50R17 91Q	05539518	226	652	7.0	6.0〜7.5
		225/50R17 94Q	05539520	233	662	7.0	6.0〜8.0
	55	205/55R17 91Q	05539510	214	662	6.5	5.5〜7.5
		215/55R17 94Q	05539512	226	672	7.0	6.0〜7.5
		225/55R17 97Q	05539514	233	684	7.0	6.0〜8.0
	60	215/60R17 96Q	05539508	221	693	6.5	6.0〜7.5
16	50	165/50R16 75Q	05539500	170	576	5.0	4.5〜6.0
		195/50R16 84Q	05539502	201	606	6.0	5.5〜7.0
		205/50R16 87Q	05539504	214	616	6.5	5.5〜7.5
		225/50R16 92Q	05539506	233	636	7.0	6.0〜8.0
	55	195/55R16 87Q	05539492	201	624	6.0	5.5〜7.0
		205/55R16 91Q	05539494	214	636	6.5	5.5〜7.5
		215/55R16 93Q	05539496	226	646	7.0	6.0〜7.5
		225/55R16 95Q	05539498	233	658	7.0	6.0〜8.0
	60	175/60R16 82Q	05539482	177	619	5.0	5.0〜6.0
		195/60R16 89Q	05539484	201	643	6.0	5.5〜7.0
		205/60R16 92Q	05539486	209	655	6.0	5.5〜7.5
		215/60R16 95Q	05539488	221	667	6.5	6.0〜7.5
		225/60R16 98Q	05539490	228	679	6.5	6.0〜8.0
	65	195/65R16 92Q	05539476	201	660	6.0	5.5〜7.0
		205/65R16 95Q	05539478	209	672	6.0	5.5〜7.5
		215/65R16 98Q	05539480	221	686	6.5	6.0〜7.5
15	55	165/55R15 75Q	05539470	170	567	5.0	4.5〜6.0
		185/55R15 82Q	05539472	194	589	6.0	5.0〜6.5
		195/55R15 85Q	05539474	201	599	6.0	5.5〜7.0
	60	⑨ 165/60R15 77Q	05539461	170	582	4.5	4.5〜6.0
		175/60R15 81Q	05539462	177	594	5.0	5.0〜6.0
		185/60R15 84Q	05539464	189	606	5.5	5.0〜6.5
15	60	195/60R15 88Q	05539466	201	618	6.0	5.5 〜7.0
		205/60R15 91Q	05539468	209	630	6.0	5.5〜7.5
	65	165/65R15 81Q	05539450	170	595	5.0	4.5〜6.0
		175/65R15 84Q	05539452	177	609	5.0	5.0〜6.0
		185/65R15 88Q	05539454	189	621	5.5	5.0〜6.5
		195/65R15 91Q	05539456	201	635	6.0	5.5〜7.0
		205/65R15 94Q	05539458	209	647	6.0	5.5〜7.5
		215/65R15 96Q	05539460	221	661	6.5	6.0〜7.5
	70	195/70R15 92Q	05539444	201	660	6.0	5.0〜6.5
		205/70R15 96Q	05539446	209	674	6.0	5.0〜7.0
		215/70R15 98Q	05539448	221	688	6.5	5.5〜7.0
14	55	155/55R14 69Q	05539440	162	530	5.0	4.5〜5.5
		165/55R14 72Q	05539442	170	542	5.0	4.5〜6.0
	60	165/60R14 75Q	05539434	170	557	5.0	4.5〜6.0
		175/60R14 79Q	05539436	177	569	5.0	5.0〜6.0
		185/60R14 82Q	05539438	189	581	5.5	5.0〜6.5
	65	155/65R14 75Q	05539424	157	558	4.5	4.5〜5.5
		165/65R14 79Q	05539426	170	570	5.0	4.5〜6.0
		175/65R14 82Q	05539428	177	584	5.0	5.0〜6.0
		185/65R14 86Q	05539430	189	596	5.5	5.0〜6.5
		195/65R14 89Q	05539432	201	610	6.0	5.5〜7.0
	70	165/70R14 81Q	05539416	170	593	5.0	4.0〜5.5
		175/70R14 84Q	05539418	177	607	5.0	4.5〜6.0
		185/70R14 88Q	05539420	189	621	5.5	4.5〜6.0
		195/70R14 91Q	05539422	201	635	6.0	5.0〜6.5
13	65	155/65R13 73Q	05539412	157	532	4.5	4.5〜5.5
		165/65R13 77Q	05539414	170	544	5.0	4.5〜6.0
	70	155/70R13 75Q	05539406	157	553	4.5	4.0〜5.0
		165/70R13 79Q	05539408	170	567	5.0	4.0〜5.5
		175/70R13 82Q	05539410	177	581	5.0	4.5〜6.0
	80	145/80R13 75Q	05539400	145	566	4.0	4.0〜5.0
		155/80R13 79Q	05539402	157	582	4.5	4.0〜5.0
		165/80R13 83Q	05539404	165	598	4.5	4.0〜5.5

・偏平率 55%以下はリムガード付きです。　・全サイズチューブレスタイヤです。　・⑨:9月発売

ICE NAVI 6は「エコグレード」商品です。

環境に配慮したうえで、ロングライフや乗り心地にも重視したタイヤが「エコグレード」。厳しい自社基準をクリアしたラインアップです。

さまざまな冬の路面に対応するスタンダードモデル

ICE NAVI ZEA II
アイスナビ ゼア ツー

氷にくいつくグリップ力を発揮！

天然素材を原材料とした「コンビネーショングラス」は、路面を傷つけることなく、
低環境負荷と高いグリップ力を両立します。氷結路や雪上だけではなく、
これらに加えてウエットやドライでも安心の走りを目指したタイヤです。

コンビネーショングラスが氷結路をしっかりキャッチ

天然素材で作られた「コンビネーショングラス」が氷をひっかき、氷結路面をキャッチすることでブレーキ性能に大きく貢献します。また、この「コンビネーショングラス」の原材料である SiO_2、CaO、Al_2O_3 は氷より硬く、アスファルトを傷つけないばかりか、摩耗時に自然回帰する環境に考慮した素材です。

パワフルグラス（ミクロのガラス繊維） ＋ イオン結晶体

剛性感を高めるジグザグ構造のZEAブレード

ブロックのサイプをジグザグの３次元に刻み、高いブロック剛性を実現しました。これにより路面への密着力が向上し、氷雪路でもドライ路でも高い路面追従性と操縦安定性を実現します。



ICE NAVI ZEA II

偏平率：35～80　13～17、19インチ

リム径(inch)	偏平率(%)		タイヤサイズ	品番	総幅(mm)	外径(mm)	標準リム(inch)	適用リム(inch)
19	35		265/35R19 94Q	05539340	271	669	9.5	9.0～10.5
	40	■	235/40R19 96Q XL	05539339	241	671	8.5	8.0～9.5
17	45	◆	215/45R17 87Q	05539327	213	626	7.0	7.0～8.0
	55	◆	215/55R17 94Q	05539315	223	669	7.0	6.0～7.5
	60	◆	215/60R17 96Q	05539293	217	695	6.5	6.0～7.5
			225/60R17 99Q	05539294	228	702	6.5	6.0～8.0
16	55	◆	205/55R16 91Q	05539307	215	632	6.5	5.5～7.5
	60	◆	175/60R16 82Q	05539283	172	619	5.0	5.0～6.0
		◆	205/60R16 92Q	05539287	198	662	6.0	5.5～7.5
		◆	215/60R16 95Q	05539289	217	669	6.5	6.0～7.5
	65	◆	205/65R16 95Q	05539265	210	669	6.0	5.5～7.5
		◆	215/65R16 98Q	05539267	225	683	6.5	6.0～7.5
15	60	◆	185/60R15 84Q	05539277	182	608	5.5	5.0～6.5
	65	◆	175/65R15 84Q	05539253	177	608	5.0	5.0～6.0
		◆	185/65R15 88Q	05539255	189	619	5.5	5.0～6.5
		◆	195/65R15 91Q	05539257	196	639	6.0	5.5～7.0
		◆	205/65R15 94Q	05539259	209	644	6.0	5.5～7.5
14	55	◆	165/55R14 72Q	05539297	158	536	5.0	4.5～6.0
	65	◆	155/65R14 75Q	05539241	157	557	4.5	4.5～5.5
		◆	175/65R14 82Q	05539245	175	584	5.0	5.0～6.0
		◆	185/65R14 86Q	05539247	190	592	5.5	5.0～6.5
	70	◆	165/70R14 81Q	05539221	171	589	5.0	4.0～5.5
		◆	175/70R14 84Q	05539223	178	597	5.0	4.5～6.0
		◆	185/70R14 88Q	05539225	188	616	5.5	4.5～6.0
			205/70R14 94Q	05539229	212	641	6.0	5.0～7.0
	80		175/80R14 88Q	05539209	182	646	5.0	4.5～6.0
			185/80R14 91Q	05539211	184	656	5.0	4.5～6.0
13	65	◆	155/65R13 73Q	05539237	156	535	4.5	4.5～5.5
	70	◆	155/70R13 75Q	05539213	157	548	4.5	4.0～5.0
			185/70R13 86Q	05539219	189	588	5.5	4.5～6.0
	80		135/80R13 70Q	05539201	133	546	3.5	3.5～4.5
		◆	145/80R13 75Q	05539203	142	569	4.0	4.0～5.0
		◆	155/80R13 79Q	05539205	155	583	4.5	4.0～5.0

・偏平率 55%以下はリムガード付きです。　・全サイズチューブレスタイヤです。
・■印は XL（EXTRA LOAD）で、耐荷重性能強化タイプです。
・◆印は数量に限りがございます。

アイスナビ ゼア

ICE NAVI ZEA

パワフルグラスが氷結路をとらえ スノーバインダーが雪をつかむ

リム径(inch)	偏平率(%)	タイヤサイズ	品番	総幅(mm)	外径(mm)	標準リム(inch)	適用リム(inch)
19	45	245/45R19 98Q	05539132	243	704	8.0	7.5～9.0
18	40	245/40R18 93Q	05539136	249	656	8.5	8.0～9.5
		255/40R18 95Q	05539138	259	665	9.0	8.5～10.0
	50	225/50R18 95Q	05539118	230	684	7.0	6.0～8.0
17	45	205/45R17 84Q	05539122	206	620	7.0	6.5～7.5
	50	235/50R17 96Q	05539116	241	668	7.5	6.5～8.5
16	55	185/55R16 83Q	05539097	196	614	6.0	6.0～6.5
	60	185/60R16 86Q	05539075	182	634	5.5	5.0～6.5
15	55	175/55R15 77Q	05539092	182	577	5.5	5.0～6.0
	60	155/60R15 74Q	05539064	151	570	4.5	4.5～5.5
	65	145/65R15 72Q	05539048	151	570	4.5	4.0～5.0
12	70	145/70R12 69Q	05539012	150	509	4.5	3.5～5.0
		155/70R12 73Q	05539014	157	523	4.5	4.0～5.0
	80	135/80R12 68Q	05539000	134	522	3.5	3.5～4.5
		145/80R12 74Q	05539002	144	540	4.0	3.5～5.0

・偏平率 55%以下はリムガード付きです。
・全サイズチューブレスタイヤです。

アイスナビ エヌエイチ

ICE NAVI NH

氷結路面で威力を発揮する グラスファイバー配合コンパウンド

リム径(inch)	偏平率(%)	タイヤサイズ	品番	総幅(mm)	外径(mm)	標準リム(inch)	適用リム(inch)
18	45	245/45R18 96Q	05509347	243	681	8.0	7.5～9.0
16	60	235/60R16 100Q	05509305	235	698	7.0	6.5～8.5
15	55	205/55R15 87Q	05509319	214	611	6.5	5.5～7.5
14	60	195/60R14 86Q	05509291	197	595	6.0	5.5～7.0
13	65	145/65R13 69Q	05509257	152	518	4.5	4.0～5.0

・偏平率 55%以下はリムガード付きです。
・全サイズチューブレスタイヤです。

ICE NAVI SUV

アイスナビ エスユーブイ

STUDLESS TIRE INNOVATION

あらゆる冬道を走破するＳＵＶ専用スタッドレスタイヤ

氷雪路&ドライ性能が進化!

New

乗用車用スタッドレスタイヤ・ICE NAVI 6のテクノロジーや専用のパターンを採用して
グッドイヤーSUV用スタッドレスタイヤ史上最高となる性能を実現。
過酷な冬道走行からドライの市街地走行までSUVユーザーの走りをカバーします。

氷上性能を大きく向上!

最新技術の採用で、スタッドレスタイヤにおけるもっとも重要な性能である氷上でのパフォーマンスが大きく向上しました。車重の重い SUV の走りにおいても、より高い安全性を手に入れています。

氷上ブレーキ性能(ABS作動時)(指数)

●テスト場所：岡山国際スケートリンク　●路面：氷上　●天候：晴れ　●気温：6℃　●テスト車両：国産2500cc 4WD 1名乗車
●タイヤサイズ：225/65R17 102Q　●空気圧（フロント/リア）：220/220kPa　●侵入速度：20km/h　●制動方法：ABS制動
●制動距離：ICE NAVI SUV=13.0m/WRANGLER IP/N=15.8m

ドライ操縦安定性にも着目!

グッドイヤー独自の新構造で、ドライ路面での操縦安定性も大幅に向上しています。現代の SUV の使用環境やニーズにも配慮し、氷雪路でのタフな走破性だけでなく、街中での快適性も進化させています。

ドライ操縦安定性(指数)

●テスト場所：弊社岡山テストコース内 アスファルト路（ドライ）●天候：晴れ　●気温：2～8℃　●タイヤサイズ：225/65R17 102Q
●空気圧（フロント/リア）220/220kPa　●速度：100Km/h　●テスト車両：国産 2500cc 4WD 2名乗車
●評価方法：ISO3888-1に定められているコースをパイロンで作成して操舵角、ヨーをセンサーにて計測。5回計測を行い、最大・最小を除いた3回の平均値を算出。

ICE NAVI SUV

偏平率：55～80　15～19インチ

リム径(inch)	偏平率(%)	タイヤサイズ	品番	総幅(mm)	外径(mm)	標準リム(inch)	適用リム(inch)
19	55	⑨ 225/55R19 99Q	05509406	232	731	7.0	6.0～8.0
		⑧ 235/55R19 101Q	05509408	245	741	7.5	6.5～8.5
18	55	⑨ 225/55R18 98Q	05509398	232	705	7.0	6.0～8.0
		⑧ 235/55R18 100Q	05509402	245	715	7.5	6.5～8.5
		⑨ 255/55R18 109Q XL	05509404	263	737	8.0	7.0～9.0
	60	⑧ 225/60R18 100Q	05509386	228	727	6.5	6.0～8.0
		⑧ 235/60R18 107Q XL	05509388	240	739	7.0	6.5～8.5
		⑨ 245/60R18 105Q	05509390	248	751	7.0	7.0～8.5
		⑨ 255/60R18 112Q XL	05509392	260	763	7.5	7.0～9.0
		⑧ 265/60R18 110Q	05509394	272	775	8.0	7.5～9.5
		⑧ 285/60R18 116Q	05509396	292	799	8.5	8.0～10.0
17	65	⑧ 225/65R17 102Q	05509378	227	724	6.5	6.0～8.0
		⑧ 235/65R17 108Q XL	05509380	240	738	7.0	6.5～8.5
		⑧ 265/65R17 112Q	05509382	270	780	8.0	7.5～9.5
		⑧ 275/65R17 115Q	05509384	278	795	8.0	7.5～9.5
	70	⑧ 265/70R17 115Q	05509376	272	802	8.0	7.0～9.0
16	65	⑧ 215/65R16 98Q	05509372	220	686	6.5	6.0～7.5
	70	⑧ 215/70R16 100Q	05509362	221	708	6.5	5.5～7.0
		⑧ 225/70R16 103Q	05509364	228	723	6.5	6.0～7.5
		⑧ 235/70R16 106Q	05509366	240	736	7.0	6.0～8.0
		⑧ 245/70R16 107Q	05509368	248	750	7.0	6.5～8.0
		⑧ 265/70R16 112Q	05509370	272	778	8.0	7.0～9.0
		⑧ 275/70R16 114Q	05509374	279	792	8.0	7.0～9.0
	80	⑧ 175/80R16 91Q	05509356	176	686	5.0	4.5～6.0
15	70	⑧ 205/70R15 96Q	05509358	209	669	6.0	5.0～7.0
		⑧ 265/70R15 112Q	05509360	272	753	8.0	7.0～9.0
	80	⑧ 175/80R15 90Q	05509350	178	661	5.0	4.5～6.0
		⑧ 215/80R15 102Q	05509352	216	725	6.0	5.5～7.0
		⑧ 225/80R15 105Q	05509354	223	741	6.0	6.0～7.5

・⑧：8月発売　・⑨：9月発売　・全サイズチューブレスタイヤです。
・XL（EXTRA LOAD）は、耐荷重性能強化タイプです。

現代のSUVにマッチしたタイヤへと進化!

ICE NAVI 6 に採用された新技術を投入して、しなやかなゴムや強いブロック構造を手に入れました。これにより、氷雪路でもドライ＆ウェット路面でも安全・快適に走れるようになったうえ、洗練されたパターンも採用し、現代のスタイリッシュな SUV にマッチするタイヤへと進化しました。

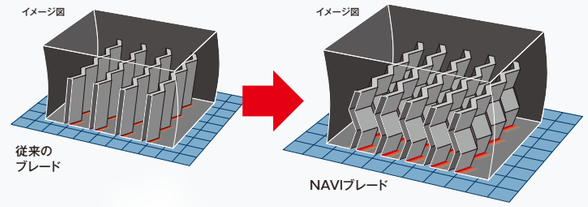

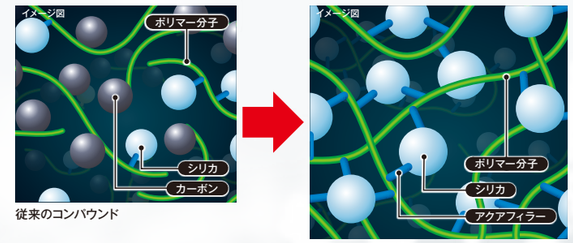

ラングラー アイピー/エヌ

WRANGLER IP/N

**SUV／4WD車専用技術で
タフな冬の走りをカバーする**

リム径(inch)	偏平率(%)	タイヤサイズ	品番	総幅(mm)	外径(mm)	標準リム(inch)	適用リム(inch)
20	50	285/50R20 112Q	05509890	297	794	9.0	8.0～10.0
18	60	275/60R18 112Q	05509874	277	792	8.0	7.5～9.5
17	65	245/65R17 107Q	05509871	248	752	7.0	7.0～9.5
16	60	235/60R16 100Q	05509866	239	690	7.0	6.5～8.5
15	70	225/70R15 100Q	05509850	228	699	6.5	6.0～7.5

・全サイズチューブレスタイヤです。　・方向性パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻されたローテーションマーク（🚗）をタイヤの回転方向に合わせ、すべて同一方向になるように装着してください。

ヨーロッパ生まれの全天候型オールシーズンタイヤ

Vector 4Seasons ベクター フォーシーズンズ

IMPORT 輸入品

四季を通じて安定した走りを支える!

同じ季節でも地域ごとに路面環境が異なるヨーロッパで開発されたVector 4Seasonsは、
春・夏・秋・冬とある日本の風土ともマッチしたオールシーズンタイヤです。
路面の状況に左右されず、四季を通じて安定した走行性能を発揮します。

優れた排水・排雪性を実現

従来の「Vトレッドデザイン」を進化させた「Vシェイプドトレッド」を採用したことで、四季を通してドライ路・ウェット路での運動性能を向上させることに成功しました。中央に細かく刻まれたサイプは、突然の降雪でも安心感のある走りを実現します。

全天候型コンパウンドが多様な路面に対応

あらゆる天候や多様な路面コンディションにおいて、グリップ性能と操縦安定性を実現するために設計された専用コンパウンド「オールウエザーシリカコンパウンド」を採用しました。冬の突然の軽微な雪道などでも、しっかりと性能を発揮します。

四季を通じて優れた安定性をキープ

従来品の半球凹凸と比べて、より効果的に形成されたワッフル状凹凸の突起を採用。これにより、ブロック同士が支え合うことでより高いブロック剛性を生み出します。四季を通して優れた運動性能を実現してくれます。

ベクター フォーシーズンズは、こんな方におすすめです。

オールシーズンタイヤとは、四季を通じて安定した走行を可能にするタイヤです。

夏季のドライ・ウエット路面から、冬季の雪道まで走行することができる、全天候型タイヤがオールシーズンタイヤです。サイドウォールには、[M+S]（マッド & スノー）表記に加えて、欧州で冬用タイヤとして認められた証であるスノーフレークマーク表記があります。

スノーフレークマークとは

ASTMの公式試験で、極めて厳しい寒冷地でも十分な性能を発揮することを認証された証です。

※ASTM:世界最大・民間・非営利の国際標準化・規格設定機関

Vector 4Seasons　偏平率：55〜70　13〜17インチ

リム径(inch)	偏平率(%)	タイヤサイズ	品番	総幅(mm)	外径(mm)	標準リム(inch)	適用リム(inch)
17	55	225/55R17 101V XL	05621028	236	683	7.0	6.0〜8.0
	60	215/60R17 96V	05621026	223	691	6.5	6.0〜7.5
16	55	195/55R16 87H	05621024	203	619	6.0	5.5〜7.0
		205/55R16 94V XL	05621022	215	631	6.5	5.5〜7.5
	60	205/60R16 92H	05621020	215	653	6.0	5.5〜7.5
		215/60R16 95V	05621018	224	662	6.5	6.0〜7.5
15	55	185/55R15 82H	05621008	190	585	6.0	5.0〜6.5
	60	185/60R15 88H XL	05621006	184	603	5.5	5.0〜6.5
	65	185/65R15 88H	05621010	189	621	5.5	5.0〜6.5
		195/65R15 91V	05621004	201	635	6.0	5.5〜7.0
		205/65R15 94H	05621014	209	647	6.0	5.5〜7.5
14	60	165/60R14 75H	05621002	171	555	5.0	4.5〜6.0
	65	155/65R14 75T	05527105	157	557	4.5	4.5〜5.5
		165/65R14 79T	05527106	170	570	5.0	4.5〜6.0
		175/65R14 82T	05527108	177	584	5.0	5.0〜6.0
		185/65R14 86H	05621012	189	596	5.5	5.0〜6.5
	70	165/70R14 81T	05527112	170	588	5.0	4.0〜5.5
		175/70R14 84T	05527114	177	602	5.0	4.5〜6.0
		185/70R14 88T	05527116	189	616	5.5	4.5〜6.0
13	65	165/65R13 77T	05527118	170	540	5.0	4.5〜6.0
	70	155/70R13 75T	05527120	157	548	4.5	4.0〜5.0
		165/70R13 79T	05527122	170	562	5.0	4.0〜5.5
		175/70R13 82T	05527124	177	576	5.0	4.5〜6.0

・輸入品のため、事前に在庫状況をご確認ください。　・全サイズチューブレスタイヤです。
・XL（EXTRA LOAD）は、耐荷重性能強化タイプです。
・方向性パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻されたローテーションマーク（◢◣）をタイヤの回転方向に合わせ、すべて同一方向になるように装着してください。

Vector 4Seasons は一定の雪上でも安定的に走行できます

2013年帯広にて3台個別に撮影したものを合成。
タイヤサイズ：195/65R15　スタッドレスタイヤ：ICE NAVI ZEAⅡ　夏タイヤ：GT-EcoStage

■ 路面適合イメージ

	路面状態	スタッドレスタイヤ	Vector 4Seasons	夏タイヤ
通常路面	ドライ	△	○	◎
	ウェット	△	○	◎
積雪路面	シャーベット	◎	○	×
	圧雪	◎	○	×
	凍結（アイスバーン）	◎	△	×
	高速道路冬用タイヤ規制 ※1	通行可	通行可	チェーン装着
	全車チェーン規制 ※2	チェーン装着	チェーン装着	チェーン装着

※1.乾燥路面と同様の性能を保証するものではありません。速度等、雪道での運転には十分ご注意ください。
※2.いかなるタイヤ(スタッドレスタイヤ含む)もチェーン装着が必要となります。全車チェーン規制に備えチェーンを携行ください。

Vector 4Seasonsは
高速道路等のチェーン規制下においても
走行可能なオールシーズンタイヤです。

⚠ スタッドレスタイヤではありません。
過酷な積雪・凍結があるエリアで走行の場合、スタッドレスタイヤをお奨めします。

ICE NAVI CARGO

アイスナビカーゴ

STUDLESS TIRE INNOVATION

オススメ車種　ワゴン　バン　軽バン　小型トラック

ICE NAVI CARGOは「エコグレード」商品です

Eco Grade

環境に配慮したうえで、ロングライフや乗り心地にも重視したタイヤが「エコグレード」。厳しい自社基準をクリアしたラインアップです。

安心感のあるVAN専用スタッドレスタイヤ

新たな技術が走りと経済性に直結！

「氷上性能」と「ライフ性能」において大きな進化を遂げた「ICE NAVI CARGO」。
VAN専用のスタッドレスタイヤに求められるべき安心感と経済性、ここに大きく影響する機能を高次元でバランスしています。

ICE NAVI CARGO

偏平率：70～80　12～15インチ

リム径(inch)	偏平率(%)		タイヤサイズ	LI/SS-PR	タイプ	品番	総幅(mm)	外径(mm)	標準リム(inch)	最大空気圧(kpa)
15	70		215/70R15	107/105L	T/L	10B09740	221	685	6.5	450
	75		175/75R15	103/101L	T/L	10B09745	176	646	5.0	600
			185/75R15	106/104L	T/L	10B09750	186	661	5.0	600
			195/75R15	109/107L	T/L	10B09755	199	675	5.5	600
	80	▲	185/80R15	103/101L	T/L	10B09697	180	683	5.0	450
			195/80R15	103/101L	T/L	10B09725	201	700	5.5	350
			195/80R15	107/105L	T/L	10B09730	201	700	5.5	450
			215/80R15	109/107L	T/L	10B09735	216	725	6.0	350
14	80	⑧	155/80R14	88/86N	T/L	10A09760	155	605	4.5	350
			165R14	6	T/L	10A09740	170	630	4.5	350
			165R14	8	T/L	10A09742	170	630	4.5	450
			175R14	6	T/L	10A09744	179	642	5.0	350
			175R14	8	T/L	10A09746	179	642	5.0	450
			185R14	6	T/L	10A09748	189	660	5.5	350
			185R14	8	T/L	10A09750	189	663	5.5	450
			195R14	6	T/L	10A09752	203	675	5.5	350
			195R14	8	T/L	10A09754	203	675	5.5	450
13			145R13	6	T/L	10A09728	145	578	4.0	350
			145R13	8	T/L	10A09730	145	578	4.0	450
			155R13	6	T/L	10A09732	157	586	4.5	350
			155R13	8	T/L	10A09734	157	586	4.5	450
			165R13	6	T/L	10A09736	170	603	4.5	350
			165R13	8	T/L	10A09738	170	603	4.5	450
			175R13	8	T/L	10A09758	180	612	5.0	450
12			145R12	6	T/L	10A09720	145	550	4.0	350
			145R12	8	T/L	10A09722	146	550	4.0	450
			155R12	6	T/L	10A09724	160	563	4.5	350
			155R12	8	T/L	10A09726	160	563	4.5	450

▲印はICE NAVI VANとなります。ICE NAVI CARGOとは性質及び材質が異なります。　・全サイズチューブレスタイヤです。　・⑧：8月発売

ICE NAVI VAN

一部、サイズによりICE NAVI VANを継続販売しています。

氷上ブレーキ性能とロングライフ性能を大きく向上

専用プロファイルとパターン、NAVIブレードを採用して氷路での接地面積を拡大。氷上ブレーキ性能を従来品よりも14%アップしています。また、フラットプロファイルにより安定した接地面積を確保。さらにショルダー部の偏摩耗を抑制してライフ性能も大幅に向上しました。

氷上ブレーキ(指数)

●テスト車両：国産4WD 3ℓ 1BOX 1名乗車　●タイヤサイズ：195/80R15 107/105L(リムサイズ 15×5.5JJ)　●空気圧(フロント/リア)：350kPa/425kPa　●評価方法：初速30km/hからの制動距離(ABS作動なし)　●試験方法：JATMA試験

ロングライフ性能テスト(指数)

●テスト場所：市街地MIX路　●走行距離：8,080km走行　●国産4WD 3ℓ 1BOX 1名乗車　●タイヤサイズ：195/80R15 107/105L(リムサイズ 15×5.5JJ)　●空気圧(フロント/リア)：300kPa/300kPa

雪上での操縦安定性が大幅にアップ

新たなパターンを採用しながら、それぞれのブロックごとの剛性を高めたことで、たとえ雪上であってもしっかりとした操縦安定性をキープできるようになりました。従来品よりも、パターン剛性は29%も向上しています。



ビジネスシーンに合わせて選べる

バン・トラック向けラインアップ

冬道での長時間の過酷な走行を強いられる商用車。
氷路・雪路での安心感と優れた耐久性によって、
冬の厳しい走行シーンを支えます。

ユージー フレックス スチール ツー

UG FLEXSTEEL2

オススメ車種　小型トラック

専用撥水シリカコンパウンドを採用
ショルダーサイプが偏摩耗を軽減

リム径(inch)	偏平率(%)	タイヤサイズ	LI/SS-PR	タイプ	品番	総幅(mm)	外径(mm)	標準リム(inch)	最大空気圧(kpa)
17.5	60	205/60R17.5	111/109L	T/L	10B09080	200	694	6.0	600
		225/60R17.5	116/114L	T/L	10B09084	224	720	6.75	600
	70	195/70R17.5	112/110L	T/L	10B09070	195	730	6.0	600
		205/70R17.5	115/113L	T/L	10B09071	206	741	6.0	600
		215/70R17.5	118/116L	T/L	10B09072	213	753	6.0	600
	80	205/80R17.5	120/118L	T/L	10B09024	204	782	6.0	600
16	65	205/65R16	109/107L	T/L	10B09044	207	674	6.0	600
	70	195/70R16	109/107L	T/L	10B09064	191	688	6.0	600
		205/70R16	111/109L	T/L	10B09063	206	695	6.0	600
		225/70R16	117/115L	T/L	10B09065	232	725	6.5	600
	75	205/75R16	113/111L	T/L	10B09040	205	719	5.5	600
		225/75R16	118/116L	T/L	10B09041	224	747	6.0	600
	85	185/85R16	111/109L	T/L	10B09008	179	728	5.0	600
		195/85R16	114/112L	T/L	10B09010	194	737	5.5	600
		205/85R16	117/115L	T/L	10B09020	205	755	5.5	600
		215/85R16	120/118L	T/L	10B09022	215	778	6.0	600
		225/85R16	121/119L	T/L	10B09023	229	786	6.0	600
15.5	60	215/60R15.5	110/108L	T/L	10B09074	213	657	6.0	600
	70	185/70R15.5	106/104L	T/L	10B09058	180	656	5.25	600
		195/70R15.5	109/107L	T/L	10B09060	200	674	6.0	600
15	65	185/65R15	101/99L	T/L	10B09042	183	626	5.5	600
	70	195/70R15	106/104L	T/L	10B09050	193	663	6.0	600

ユージー フレックス スチール

UG FLEXSTEEL

オススメ車種　小型トラック

制動力と発進性に優れた
ライトトラック専用タイヤ

リム径(inch)	タイヤサイズ	LI/SS-PR	タイプ	品番	総幅(mm)	外径(mm)	標準リム(inch)	適用リム(inch)
16	6.50R16	8	T/T	10B09610	190	750	5.5	475
		10	T/T	10B09620	190	750	5.5	550
	7.00R16	10	T/T	10B09630	200	776	5.5	525
		12	T/T	10B09640	198	777	5.5	600
15	6.00R15	8	T/T	10B09580	165	704	4.5	450
		8	T/L	10B09585	165	704	4.5	450
	7.00R15	8	T/T	10B09590	196	749	5.5	450
		8	T/L	10B09595	196	749	5.5	450
		10	T/T	10B09600	196	749	5.5	525

ユニスチール スタッドレス ジーヨンキュウマル

UNISTEEL STUDLESS G490

アイスバーンに密着して
パワフルな牽引力を発揮

オススメ車種　トラック　バス

リム径(inch)	タイヤサイズ	LI/SS-PR	タイプ	品番	最大空気圧(kpa)
22.5	11R22.5	14	T/L	10809792	700
		16	T/L	10809794	800
20	10.00R20	14	T/T	10809790	725
17.5	225/80R17.5	123/122L	T/L	10809796	700
	225/90R17.5	127/125L	T/L	10809798	700
16	7.50R16	14	T/T	10209710	700

ユージー タクシー

UG TAXI

オススメ車種　タクシー

快適な乗り心地を実現した
耐摩耗性の高いタクシー専用タイヤ

リム径(inch)	タイヤサイズ		タイプ	品番	総幅(mm)	外径(mm)	標準リム(inch)
15	195/65R15 91Q		T/L	05509210	204	638	6.0
	195/65R15 91Q	HC	T/L	05509211	204	638	6.0
14	175/80R14 88Q		T/L	05509205	179	648	5.0
	175/80R14 88Q	HC	T/L	05509209	179	648	5.0
	185/80R14 91Q		T/L	05509207	186	664	5.0

・HC はハードコンパウンド仕様となります。

・PR：プライレーティング、LI：荷重指数、SS：速度記号、T/L：チューブレス、T/T：チューブタイヤを表しています。
・最大空気圧はLI（荷重指数）に対する値です。空気圧が減少した場合、タイヤの負荷能力に対し、荷重超過となり、タイヤが損傷したり事故につながる恐れがあります。

タイヤサイズ保有表

乗用車

ICE NAVI 6／ICE NAVI ZEAⅡ／ICE NAVI ZEA／ICE NAVI NH

リム径(インチ)	偏平率(%)	タイヤサイズ	6	ZEAⅡ	ZEA	NH
19	35	265/35R19		●		
	40	235/40R19		■		
	45	225/45R19	●			
		245/45R19			●	
18	35	255/35R18	●			
	40	215/40R18	●			
		225/40R18	●			
		245/40R18			●	
		255/40R18			●	
	45	215/45R18	●			
		225/45R18	●			
		235/45R18	●			
		245/45R18				●
	50	225/50R18			●	
		235/50R18	●			
	55	225/55R18	●			
17	45	205/45R17			●	
		215/45R17	●	◆		
		225/45R17	●			
		235/45R17	●			
		245/45R17	●			
	50	205/50R17	●			
		215/50R17	●			
		225/50R17	●			
		235/50R17			●	
	55	205/55R17	●			
		215/55R17	●	◆		
		225/55R17	●			
	60	215/60R17	●	◆		
		225/60R17		●		
16	50	165/50R16	●			
		195/50R16	●			
		205/50R16	●			
		225/50R16	●			
	55	185/55R16			●	
		195/55R16	●			

リム径(インチ)	偏平率(%)	タイヤサイズ	6	ZEAⅡ	ZEA	NH
16	55	205/55R16	●	◆		
		215/55R16	●			
		225/55R16	●			
	60	175/60R16	●	◆		
		185/60R16			●	
		195/60R16	●			
		205/60R16	●	◆		
		215/60R16	●	◆		
		225/60R16	●			
		235/60R16				●
	65	195/65R16	●			
		205/65R16	●	◆		
		215/65R16	●	◆		
15	55	165/55R15	●			
		175/55R15			●	
		185/55R15	●			
		195/55R15	●			
		205/55R15				●
	60	155/60R15			●	
		165/60R15	⑨			
		175/60R15	●			
		185/60R15	●	◆		
		195/60R15	●			
		205/60R15	●			
	65	145/65R15			●	
		165/65R15	●			
		175/65R15	●	◆		
		185/65R15	●	◆		
		195/65R15	●	◆		
		205/65R15	●	◆		
		215/65R15	●			
	70	195/70R15	●			
		205/70R15	●			
		215/70R15	●			
14	55	155/55R14	●			
		165/55R14	●	◆		

リム径(インチ)	偏平率(%)	タイヤサイズ	6	ZEAⅡ	ZEA	NH
14	60	165/60R14	●			
		175/60R14	●			
		185/60R14	●			
		195/60R14				●
	65	155/65R14	●	◆		
		165/65R14	●			
		175/65R14	●	◆		
		185/65R14	●	◆		
		195/65R14	●			
	70	165/70R14	●	◆		
		175/70R14	●	◆		
		185/70R14	●	◆		
		195/70R14	●			
		205/70R14		●		
	80	175/80R14		●		
		185/80R14		●		
13	65	145/65R13				●
		155/65R13	●	◆		
		165/65R13	●			
	70	155/70R13	●	◆		
		165/70R13	●			
		175/70R13	●			
		185/70R13		●		
	80	135/80R13		●		
		145/80R13	●	◆		
		155/80R13	●	◆		
		165/80R13	●			
12	70	145/70R12			●	
		155/70R12			●	
	80	135/80R12			●	
		145/80R12			●	

⑨：9月発売／偏平率55%以下はリムガード付きです。／全サイズチューブレスタイヤです。／■印はXL（EXTRA LOAD）で、耐荷重性能強化タイプです。／◆印は数量に限りがございます。

SUV & 4×4

ICE NAVI SUV／WRANGLER IP/N

リム径(インチ)	偏平率(%)	タイヤサイズ	SUV	WRANGLER P/N
20	50	285/50R20		●
19	55	225/55R19	⑨	
		235/55R19	⑧	
18	55	225/55R18	⑨	
		235/55R18	⑧	
		255/55R18	⑨■	
	60	225/60R18	⑧	
		235/60R18	⑧■	
		245/60R18	⑨	
		255/60R18	⑨■	
		265/60R18	⑧	
		275/60R18		●
		285/60R18	⑧	
17	65	225/65R17	⑧	
		235/65R17	⑧■	
		245/65R17		●
		265/65R17	⑧	
		275/65R17	⑧	
	70	265/70R17	⑧	
16	60	235/60R16		●
	65	215/65R16	⑧	
	70	215/70R16	⑧	
		225/70R16	⑧	
		235/70R16	⑧	
		245/70R16	⑧	
		265/70R16	⑧	
		275/70R16	⑧	
	80	175/80R16	⑧	
15	70	205/70R15	⑧	
		225/70R15		●
		265/70R15	⑧	
	80	175/80R15	⑧	
		215/80R15	⑧	
		225/80R15	⑧	

⑧：8月発売／⑨：9月発売／全サイズチューブレスタイヤです。／WRANGLER IP/Nは方向性パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻されたローテーションマーク（▬▲▬）をタイヤの回転方向に合わせ、すべて同一方向になるように装着してください。／■印はXL（EXTRA LOAD）で、耐荷重性能強化タイプです。

オールシーズン（乗用車）

Vector 4Seasons

リム径(インチ)	偏平率(%)	タイヤサイズ
17	55	225/55R17
	60	215/60R17
16	55	195/55R16
		205/55R16
	60	205/60R16
		215/60R16
15	55	185/55R15
	60	185/60R15
	65	185/65R15
		195/65R15
		205/65R15
14	60	165/60R14
	65	155/65R14
		165/65R14
		175/65R14
		185/65R14
	70	165/70R14
		175/70R14
		185/70R14
13	65	165/65R13
	70	155/70R13
		165/70R13
		175/70R13

輸入品のため、事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチューブレスタイヤです。方向性パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻されたローテーションマーク（▬▲▬）をタイヤの回転方向に合わせ、すべて同一方向になるように装着してください。

商用車

ICE NAVI CARGO／ICE NAVI VAN／UG FLEXSTEEL／UG FLEXSTEEL 2／UNISTEEL STUDLESS G490／UG TAXI

リム径(インチ)	偏平率(%)	タイヤサイズ	ICE NAVI CARGO	ICE NAVI VAN	UG FLEXSTEEL	UG FLEXSTEEL2	G490	UG TAXI
22.5	–	11R22.5					●	
20	–	10.00R20					●	
17.5	60	205/60R17.5				●		
		225/60R17.5				●		
	70	195/70R17.5				●		
		205/70R17.5				●		
		215/70R17.5				●		
	80	205/80R17.5				●		
		225/80R17.5					●	
	90	225/90R17.5					●	
16	65	205/65R16				●		
	70	195/70R16				●		
		205/70R16				●		
		225/70R16				●		
	75	205/75R16				●		
		225/75R16				●		
	85	185/85R16				●		
		195/85R16				●		
		205/85R16				●		
		215/85R16				●		
		225/85R16				●		
	–	6.50R16			●			
	–	7.00R16			●			
	–	7.50R16					●	
15.5	60	215/60R15.5				●		
	70	185/70R15.5				●		
		195/70R15.5				●		

リム径(インチ)	偏平率(%)	タイヤサイズ	ICE NAVI CARGO	ICE NAVI VAN	UG FLEXSTEEL	UG FLEXSTEEL2	G490	UG TAXI
15	65	185/65R15				●		
		195/65R15						●
	70	195/70R15				●		
		215/70R15	●					
	75	175/75R15	●					
		185/75R15	●					
		195/75R15	●					
	80	185/80R15		●				
		195/80R15	●					
		215/80R15	●					
	–	6.00R15			●			
	–	7.00R15			●			
14	80	155/80R14	⑧					
		175/80R14						●
		185/80R14						●
	–	165R14	●					
	–	175R14	●					
	–	185R14	●					
	–	195R14	●					
13	–	145R13	●					
	–	155R13	●					
	–	165R13	●					
	–	175R13	●					
12	–	145R12	●					
	–	155R12	●					

⑧：8月発売

GOODYEAR

冬の道を安全に走るために

冬の道にはたくさんの危険が潜んでいます。アイスバーンや雪上路はもちろんのこと、一見ドライに見える路面でさえも、ときには事故につながる要因が隠されているのです。また定期的な点検やローテーションもタイヤの性能を発揮するためには大切なポイント。ここで紹介する点に心がけ、冬の道を安全に走りましょう。

冬道を走るときには、どんなことに注意したらいいの？

アクセル、ブレーキ、ハンドルは普段よりていねいに操作する

「急発進・急ハンドル・急ブレーキ」、これは冬の道に限らず、安全運転のために避けるべき動作です。とくに、冬期は積雪や凍結によって路面がすべりやすくなりがちです。自分が思っているよりもブレーキングの際の制動距離が伸びますし、凍結路面ではちょっとしたことがきっかけでスリップを起こしてしまいます。ただでさえ危険が増加する冬の道では、これらの動作にはとくに注意しておきましょう。右欄では、冬ならではの危険をはらんだ路面状況を解説してありますので、併せてチェックしてみてください。

前後の路面はまったくのドライだったのに、トンネルに入ったとたん路面が凍っていた、という例は少なくありません。日中でも日光が当たらないトンネル内では凍結路面を意識して走るようにしましょう。

凍結した路面では、制動距離が極端に長くなります。なるべく車間距離を長めにとり、余裕を持って走ることを心がけましょう。また、日陰の路面ではそこだけ凍っている場合もあるのでとくに注意しましょう。

前後の路面がドライでも、風通しのいい場所ではそこだけ路面が凍っているというケースもあります。また、地熱の伝わらない橋の上や立体交差路などでも、路面が凍結しがちなので注意しましょう。

雪道でスタックしてしまったら？

慌ててアクセルをふかさない無理せず、早めに救援を呼びましょう

2輪駆動車の場合は、雪道ではゆるい登り坂などでも滑って前に進めなくなることがあります。そんな場合は、慌ててアクセルをふかさず、ギアをローにしてゆっくりと進んでみましょう。毛布などを駆動輪の下に敷き、後ろから人に押してもらうなどするとさらに脱出しやすくなります。無理はせずに、早めに救援を呼ぶことも大切です。

タイヤローテーション

装着位置を定期的に交換することでタイヤの寿命を延ばすことができます

タイヤはその位置によって偏った摩耗をします。定期的にタイヤの配置を交換することによって偏摩耗を抑え、タイヤの寿命を延ばすことができます。ローテーションの基本は以下の図の通りです。最適な交換位置はタイヤの種類によって異なりますので、詳しくは販売店にご相談ください。

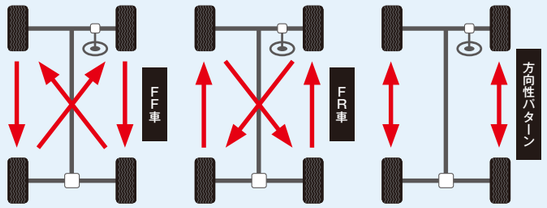

スタッドレスタイヤの点検

スタッドレスタイヤとして性能が発揮できるのは溝深さ50%まで空気圧も定期的に調整する習慣をつけましょう

スタッドレスタイヤはトレッド溝が摩耗すると氷上、雪上での性能が著しく低下します。溝深さ50%の位置に設けられた「プラットホーム」が露出したら、安全走行のために早めに新品に交換しましょう。また空気圧はスタッドレスタイヤが性能を発揮するうえで大切な役割を果たすので、定期的に指定空気圧に調整しましょう。

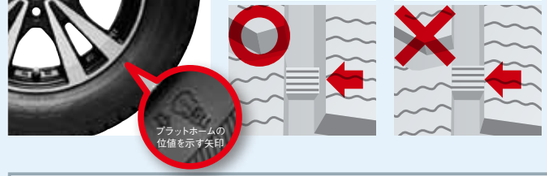

新品のスタッドレスタイヤの場合は年数が経過しても同等の性能が保たれています。

氷上ブレーキ（制動初速度30km/h）



新品のスタッドレスタイヤでは徹底した品質管理が行われているので、2年前に製造された製品でも同等の性能が保たれています。

テスト条件 ●タイヤサイズ：205/65R15 94Q ●空気圧：200kPa(フロント、リア共) ●テスト車両：FR 2ℓセダン(ABS作動) ●初速度：30km/h ●路面の種類：氷盤 ●有効制動距離：ZEA(2007年製)33.9m、ZEA(2009年製)34.1m 制動距離差0.2m ※テスト結果は、5回計測のうち最高・最低を除いた3回の平均値です。上記テストに関する詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

速度記号の見方

タイヤの幅(mm)　偏平率(%) = 高さ / 幅 ×100　最大荷重指数 LI(ロードインデックス)

195/60R15 86H

タイヤ構造：ラジアル　リムの直径(インチ)　速度記号

速度記号とは、規定の条件下でそのタイヤが走行できる速度（最高速度＝能力）を示すものであり、記号毎に走行できる最高速度（km /h）が規定されています。一般的なタイヤの表示例では、末尾に速度記号が記載されています。装着しているタイヤの速度記号を確認し、無理のない安全な走行を心がけましょう。

速度記号	最高速度(km /h)
A8	40
J	100
K	110
L	120
M	130
N	140
P	150
Q	160
R	170
S	180
T	190
H	210
V	240
W	270
Y	300
*ZR	240km /h超
(Y)	300km /h超

*ZRは速度カテゴリーです。

EXTRA LOAD　XL規格とは……？

XL規格のタイヤは、タイヤ内部の構造を強化することで一般的なJATMA（一般社団法人日本自動車タイヤ協会）規格のタイヤに比べて空気圧を高めに充填することもでき、同一タイヤサイズでもJATMA規格のタイヤより高い負荷能力が発揮できます。ただし、JATMAとXL規格のタイヤでは、最大荷重能力は同じでも空気圧設定が異なります。XL規格のタイヤを装着の際には、必ず正しい空気圧を充填してください。詳しくはタイヤ販売店等に相談するか、グッドイヤーホームページをご確認ください。

新車装着時のタイヤの荷重能力を確認し、XL規格のタイヤの荷重能力も同等になるように正しい空気圧を充填してください。